SC1500™ REV™

Restregadora de pisos
de conductor de pie

También disponible con cabezal de disco





ecoflex™ system

Advance

Limpieza Inteligente.

Una Marca de Nilfisk-Advance

SC1500™ REV™

Restregadora Conductor de Pie

También disponible con cabezal de disco

Ideal para usarse en:

- Escuelas y universidades
- Hospitales/Centros de salud
- Tiendas de autoservicio
- Centros comerciales
- Centros deportivos
- Oficinas de negocios
- Centros de entretenimiento



Al ser montada por el operador incrementa el desempeño y la productividad

Mejore la productividad de la limpieza con nuestra restregadora automática conductor de pie Advance SC 1500™. Diseñada para proveer un mayor rendimiento de limpieza, la restregadora conductor de pie SC 1500™ es una solución compacta, flexible y extremadamente fácil de manejar siendo ideal para áreas pequeñas y medianas. Además, la alta capacidad del tanque de la SC 1500 puede cubrir más superficie más rápido maximizando su resultado final.

Máxima productividad

Para satisfacer las necesidades de limpieza diaria y limpieza profunda, la SC 1500 está disponible en versión de disco de 20 pulgadas o versión orbital REV™ de 20 pulgadas. La SC1500 REV usa una tecnología orbital aleatoria dual de restregado pendiente de patentar, la cual lava de forma más profunda y uniforme para dejar una superficie perfectamente limpia sin marcas circulares a la vez que usa mucha menos agua y químicos. Gane más autonomía para la limpieza de sus pisos gracias al amplio tanque de solución de 45 litros (12 galones) de la SC 1500 que junto con su tasa de flujo de solución más baja le permitirá restregar hasta 109 minutos sin ser rellenado. La presión al piso aumentada a 40 Kg permite limpiar en una sola pasada con eficientes resultados de limpieza.

Limpieza consistente y fácil

La SC 1500 asegura un limpiado consistente y confiable, ya que permite controlar la tasa de flujo de solución en cualquier momento. Usted puede seleccionar la modalidad baja, media o alta según la suciedad que tenga que limpiar, sin necesidad de apagar la máquina. Esto no solo minimiza el gasto en químicos y agua, sino que también reduce el tiempo de drenado y rellenado del tanque. Para una simple operación, todos los parámetros de restregado -fuerza del detergente, presión del pad, caudal de solución y aspirado - son controlados con un solo botón claramente ubicado y de fácil lectura por medio de una pantalla LCD.

Lo verde se une con lo limpio

Limpio, verde y aún cumpliendo con las expectativas más exigentes en limpieza de pisos gracias al sistema EcoFlex™ instalado de manera estándar. El sistema EcoFlex controla el consumo de detergente de manera tan efectiva que podemos alcanzar ahorros reales sin comprometer su desempeño. Con un solo botón y sin esfuerzo, cambie entre limpieza libre de químicos o seleccione las intensidades baja o alta para alcanzar el nivel de limpieza que desee. ¿Todavía más suciedad? no hay problema, active la "ráfaga de poder" para limpieza profunda y fácilmente regrese a la modalidad anterior de uso mínimo de agua, detergente y potencia.

Amplia apertura del tanque de recuperación para un drenado completo y un interior liso fácil de limpiar

Llenado del tanque fácil y flexible a través del puerto frontal

Llanta delantera de poliuretano para una tracción excepcional de gran durabilidad

El squeegee que envuelve el cabezal garantiza la recolección del 100% del agua dejando el piso totalmente seco

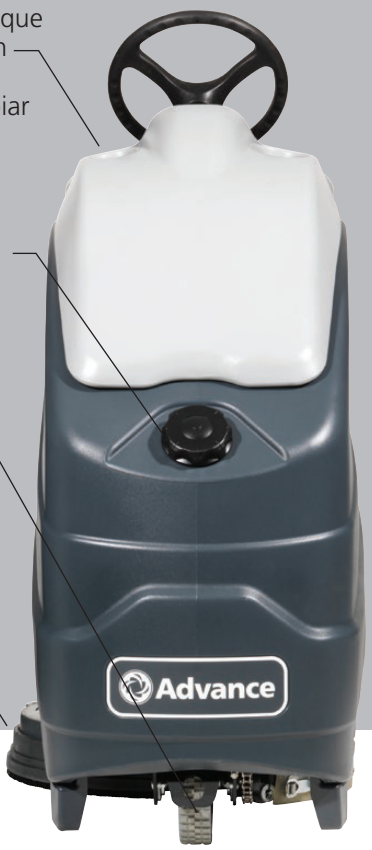



Modalidad silenciosa para limpieza durante el día y para uso en áreas sensibles al ruido

Interruptor de seguridad y el pedal de avance que permiten un fácil y cómodo manejo

El sistema EcoFlex™ de detergente abordo permite un desempeño de limpieza flexible

Puerto trasero de llenado que permite flexibilidad y facilidad al llenar el tanque

Mínima altura en la plataforma de pedal para un encendido/apagado fácil con el pie

Llantas traseras de poliuretano para una tracción excepcional de gran durabilidad



Tapa del tanque de recuperación con amplia apertura hacia arriba y el tanque que se inclina hacia atrás brindan un fácil acceso al tanque de recuperación, a la jaula para atrapar escombros, baterías y cartucho EcoFlex™.



Filtro de solución montado externamente permite que el operador pueda limpiar fácilmente el filtro y configurar el nivel de solución.



El squeegee envuelve alrededor del cabezal de restregado para recuperar el 100% del agua. Montaje sencillo sin necesidad de tuercas o ajustes.



Controles simples e intuitivos que minimizan el entrenamiento de uso de los operadores.

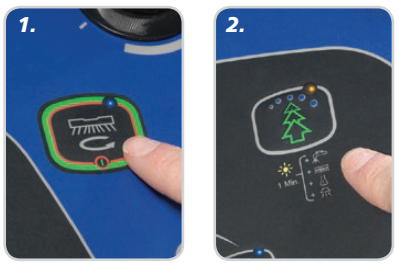

1. *Parámetros de restregado fácilmente controlados con un solo botón.*
2. *El botón de EcoFlex™ para una "Ráfaga de Poder" aumenta fácilmente el desempeño de limpieza.*



Únicamente el modelo REV - tecnología REV de lavado orbital aleatorio con micro restregado de un ¼ de pulgada a alta velocidad y macro restregado rotativo a baja velocidad - ataca la suciedad desde múltiples direcciones para una efectividad superior de limpieza.

Especificaciones técnicas

Modelo	SC1500™ R	SC1500™ D
Cabezal de restregado	REV	Disco
Ancho de restregado	51 cm (20 in)	
Tanque de solución	45 L (12 gal)	
Tanque de recuperación	47 L (12.5 gal)	
Voltaje de la máquina	24 V	
Motor de aspirado	492 W (0.66 hp) de 3 etapas	
Motor de restregado	559 W (0.75 hp)	380 W (0.51 hp)
Velocidad del pad RPM	2,250	140
Máximo de restregado en presión baja	29 kg (64 lb)	23 kg (51 lb)
Máximo de restregado en presión alta	40 kg (88 lb)	
Motor de transmisión	280 W (0.37 hp)	
Velocidad máxima de transporte	4.8 km/h (3 mph)	
Velocidad máxima de restregado	4.2 km/h (2.6 mph)	
Productividad máxima @ 4.2 km/h	2,044 m²/hora	
Nivel máximo de presión de sonido (IEC 60704- 1)	63 dB A / .029344 µPa	
Tasa de flujo de solución Baja	0.4 L/min (0.11 gal/min) ó 109 minutos por tanque de Solución lleno	0.6 L/min (0.16 gal/min) ó 75 minutos por tanque de Solución lleno
Tasa de flujo de solución Medio	0.6 L/min (0.16 gal/min) ó 75 minutos por tanque de solución	1.3 L/min (0.35 gal/min) ó 34 minutos por tanque de solución
Tasa de flujo de solución Alto	0.9 L/min (0.23 gal/min) ó 52 minutos por tanque de solución	1.9 L/min (0.5 gal/min) ó 24 minutos por tanque de solución
Ancho mínimo de pasillo para giro	151 cm (59.5")	
Ancho del squeegee	67.3 cm (26.5")	
Largo de la máquina	123 cm (48.5")	
Ancho de la máquina	61 cm (24")	
Altura de la máquina	134 cm (52.5")	
Peso bruto (máquina estándar sin accesorios opcionales,con tanque de solución lleno y tanque de recuperado vacío, incluyendo las baterías más pesadas instaladas y sin conductor)	326 kg	326 kg
Número de parte	56104012 -con EcoFlex, baterías húmedas 208 Ah 56104013 - con EcoFlex, baterías AGM 140 Ah	56104010 -con EcoFlex, baterías húmedas 208 Ah 56104011 -con EcoFlex, baterías AGM 140 Ah

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios y opciones

- Ensamble de botella de EcoFlex™ de 5 litros (1.3 gal)
- Kit de hules del squeegee de poliuretano
- Kit de hules del squeegee de goma roja
- Velcro de doble cara para pad marrón de remoción de 51 cm (20")
- Varios tipos de Pads
- Varios tipos de Cepillos
- Indicador de nivel de agua de batería "Hydro Eye"

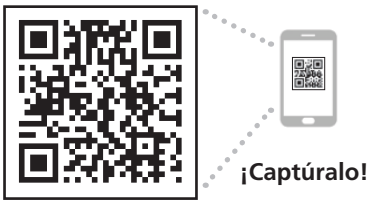

Productividad

Mayor velocidad general de restregado, combinado con controles fáciles de usar y maniobrabilidad compacta, hacen que la SC1500 limpie un área mayor más rápidamente mientras se reduce el costo total de limpieza.

Limpieza inteligente

Nuestros productos están diseñados usando tecnologías innovadoras que aumentan la productividad y reducen el costo de limpieza.
Mantenga un desempeño óptimo con Refacciones Originales Nilfisk OEM.

Pirineos 515, Interior 60-70
Microparque Industrial Santiago
C.P. 76120, Querétaro, Qro. México
www.advance-mx.com
Tel. +52 (442) 427 7700

recyclable

©2013 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V. Form L3307A 6-14-13

Advance